


# RECTICEL EUROFLOOR

PUR (Polyurethaan) plaat

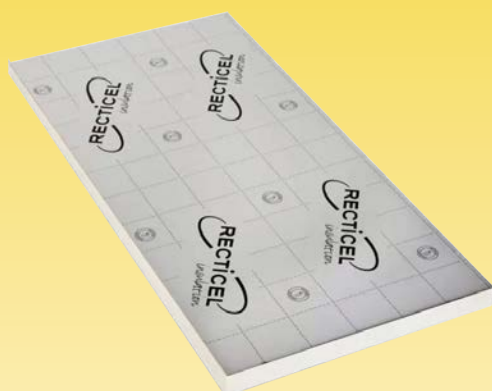

Recticel Eurofloor is een isolatieplaat met een kern uit hard polyurethaanschuim, bekleed aan beide zijden met een matgrijs gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. De PUR platen worden gebruikt voor het thermisch isoleren van vloeren.

## Specificaties

|               |  |
|---------------|--|
| Bekleding     | Grijze foliebekleding aan beide zijden |
| Volumegewicht | $\pm 30 \text{ kg / m}^3$              |
| Druksterkte   | 120 kPa (bij 10% vervorming)           |
| Afmetingen    | 2500 x 1200 mm                         |
| Brandklasse   | EN 13501-1 : Klasse F                  |
| Lambda-waarde | 0,022 W/mK                             |
| Randafwerking | Rechte Kanten                          |
| Weerstand     | Waterdampdiffusie                      |

## Toepassing

- Blijvend hoogwaardig thermisch rendement.
- Licht van gewicht - gemakkelijk te verwerken.
- Waterdampdiffusieweerstand.
- ATG attest.

## Recticel Eurofloor

| dikte (mm) | aantal m <sup>2</sup> /pak | R-waarde |
|------------|----------------------------|----------|
| 30 mm      | 36,00 m <sup>2</sup>       | 1,36     |
| 40 mm      | 27,52 m <sup>2</sup>       | 1,82     |
| 50 mm      | 21,00 m <sup>2</sup>       | 2,27     |
| 60 mm      | 18,00 m <sup>2</sup>       | 2,73     |